



注：水下扬声器的安装既不复杂，操作也不困难，为了更准确地安装和熟悉它的各种特点及使用方法，您仍需花几分钟时间阅读本说明。

一、安装方法

1. 游泳馆墙体挖一个大小为275mm直径，深度约67mm的圆形孔。
2. 开槽套线管至功放位置。
3. 防水做完后, 安装水下扬声器, 并配备不锈钢螺丝把水下扬声器固定安装到挖好的小洞里面。


二、产品参数：

产品型号: SX-450
材质颜色: ABS (海洋蓝/明黄)
线缆长度: 10m
产品净重: 4.3kg
毛重(1PCS): 5kg
温度范围: 90°C/-20°C
标准阻抗: 8Ω
额定功率: 45W
最大功率: 90W
灵敏度: 95±3dB
频率范围: 80-18KHz
广播范围: 180° /180°

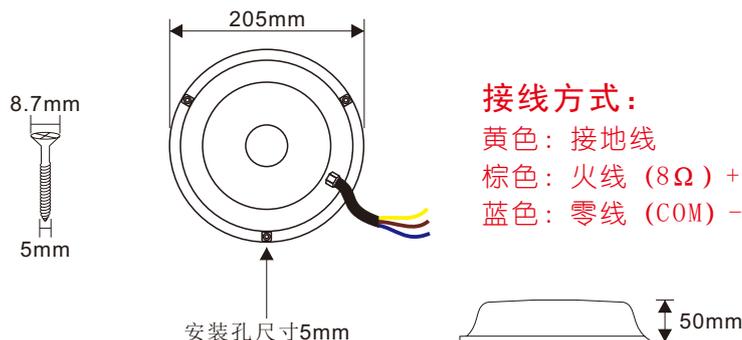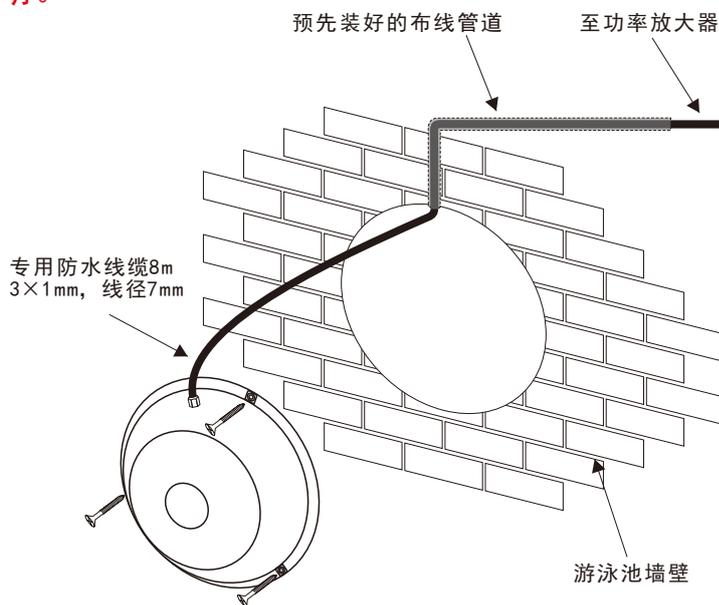

三、标准泳池安装示意图：

对于标准尺寸的游泳池，请按右图所示方法安装扬声器，以10-12米的间距固定在水深1到2米处，布置线缆完毕后即可安全操作使用。

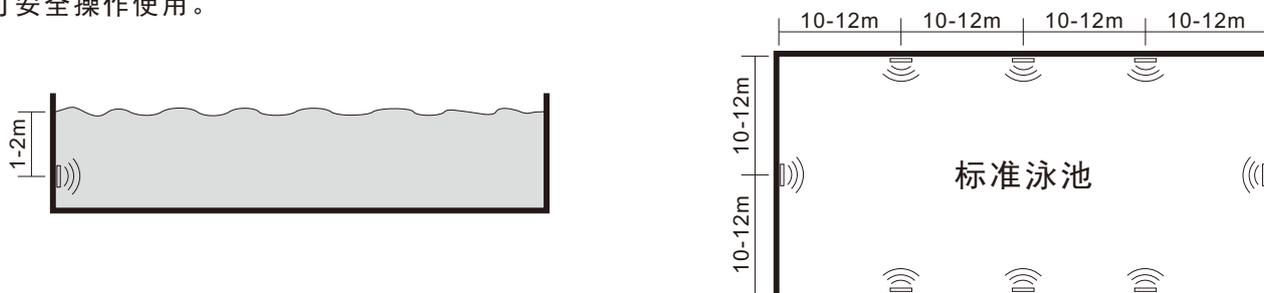

四、使用注意事项：

1. 使用3颗不锈钢螺丝将扬声器固定安装
2. 为了让扬声器达到最佳性能，需选择正确的电压及功率工作，并在指定的功率范围内操作。
3. 在水底下安装时请小心，因为此扬声器在低功率驱动时也能产生非常大的声压。
4. 此扬声器为定阻式，如果音源或者机房距离扬声器超过100米，请另外购置匹配变压器，这样在远距离传输时，不至于过多的削减音频信号，保证喇叭达到最佳使用效果。